


TUNTEX™

LVT

东帝士产品维护手册

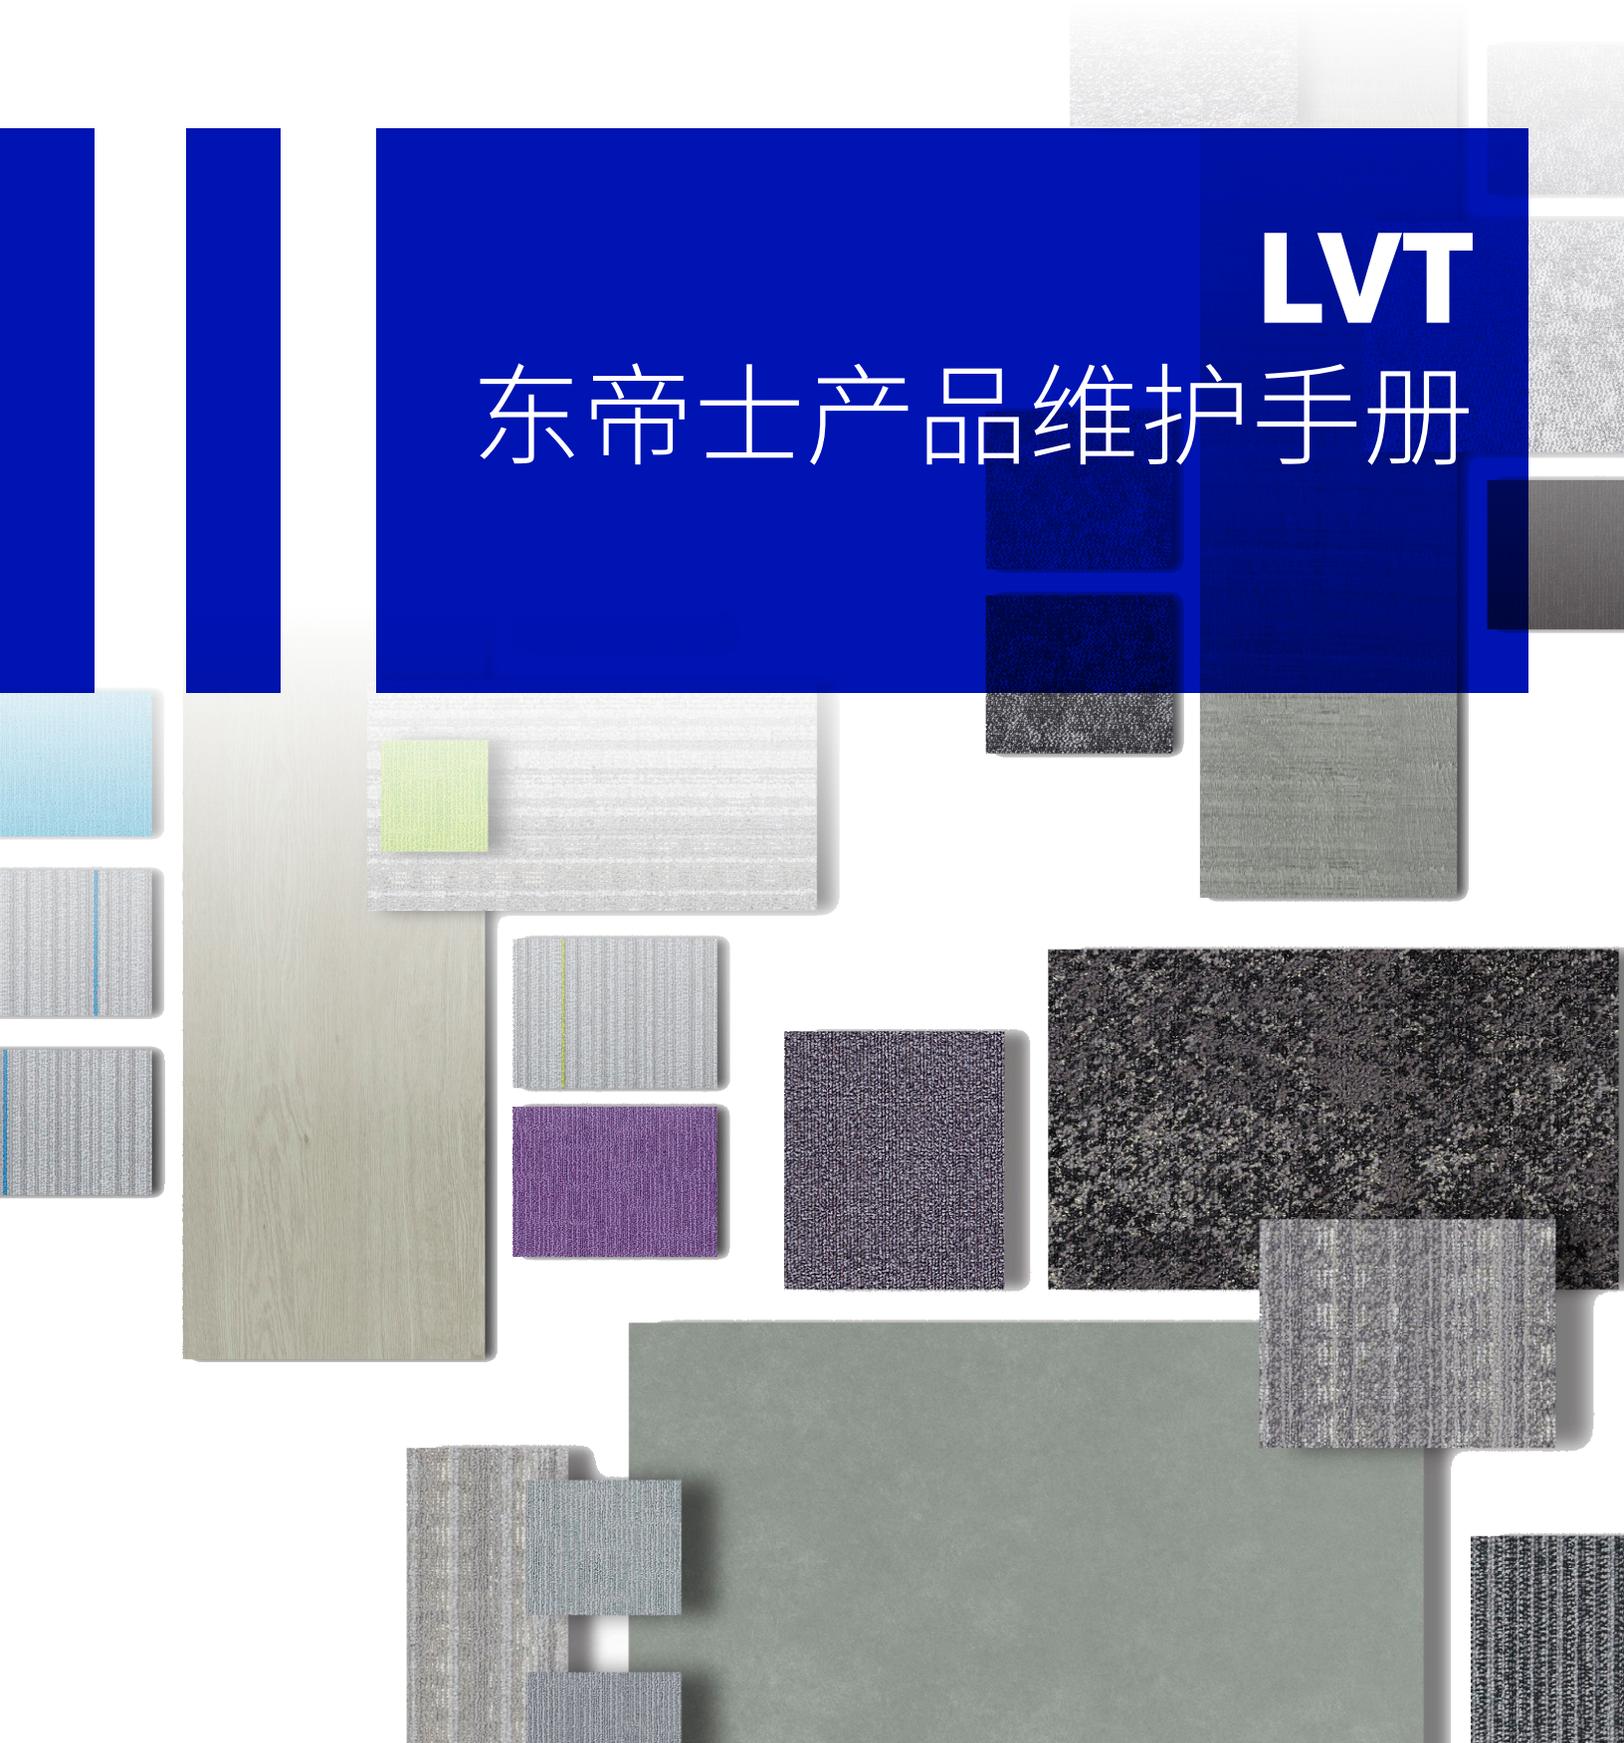

安装后

确保板材被铺设平整并有紧致边缘。重新用45kg的三节涂布滚筒滚压安装区域及周边,确保适当的粘合。必要时,重新滚压隔夜后出现的松散板材以确保粘合。施工胶可以小心地用加热枪重新活化用以重新安装板材。

清洁表面的粘合残渣

清理地板表面的残胶可按以下建议:

1.湿润的残胶可用干净的白布,温热肥皂水浸湿后清洗。不要使用多余的水,因为多余的水会渗透板材的接缝处,可能会导致粘着失败!

2.干胶残渣可以用矿物酒精或变性酒精和清洁布谨慎清理。小心按照矿物酒精容器上的指示。

请注意:任何化学品使用不当都会损害东帝士已经铺设完毕的Loose Lay LVT地板产品。

3.未干喷胶可以使用肥皂水湿润的清洁布清除。干喷胶可能需要使用溶胶剂清理。

4.不要直接在东帝士Loose Lay LVT地板产品倒肥皂水、矿物酒精或变性酒精物质。

5.如果是与环氧树脂或聚氨酯胶粘剂一起使用,清理时建议按照容器上施工胶制造商的指示,必须在未干时清理干净。

东帝士认可的施工胶应根据以下准则固化:

湿式装置

1.务必在使用施工胶铺设产品后,空置至少12-24个小时,不遵守本准则,可能会导致板材松动,粘合剂透过接渗出,出现永久凹痕。

2.板材安装后的24至-48小时内,不允许放置重载负荷,滚轮滚动,家具或者大型设备。

3.干胶或压敏胶安装之后12小时,禁止人流,在安装期间和安装后,必须用滚筒适当滚压LVT弹性地板。使用45kg的三节涂布滚筒滚压地板以增加胶水粘着性。若未按要求操作,东帝士不对产品所出现的问题负责。

施工期

如果东帝士Loose Lay LVT不是建设项目的最后一部分,必须保护地板不受在建项目交通影响和损坏。铺设后等待24小时,并使用加固纤维保护板或重牛皮纸(至少60磅)覆盖地板。覆盖地板前如未等待24小时,则会影响施工胶的固化。

初期

1. 安装完成后等候7天,用中性清洗剂彻底清洁地板。
2. 如果有必要,可使用中低速(175 Rpm)清洁机与白色非磨垫清理大块沉积物。
3. 彻底擦洗地板并确保其变干。

日常维护

- 使用扫把、吸尘器或拖把清除灰尘,干灰尘和污垢。在客流量较大的地区,可以进行一日一次或两次的清扫。只可使用不带打浆刀的真空吸尘器。
- 立即清除溢出的液体,以防止出现污渍、滑倒的可能。
- 根据需要,用湿拖把擦地板以清除污垢、污渍。如果有需要可以使用中性清洗剂和红色垫,以清除地面上的污垢。软刷子也可以用在带有浮雕表面的地板清理上。

预防措施

- 在所有入口处铺上至少1.2米长的地板垫,防止污垢、沙子和水。定期将地板垫清理干净。如果地板垫直接放在东帝士地板上,确保地板垫背面没有污渍。不推荐在东帝士地板产品使用橡胶垫。
- 家具建议使用直径至少25毫米底座保护垫,尽量减少地板表面出现划痕或者凹痕。请勿在地板上拖拽窄椅!毡垫对经常在地板上直接移动家具的地板表面也有很好的保护
- 不要直接在弹性地毯表面拖曳重型家具或家用电器或设备。使用保护板或适用于硬表面地板的家具搬运保护垫。

- 适当使用窗帘或其他遮挡物以保护地板免受阳光直射。
- 使用桌椅垫来保护弹性地板, 以免椅子腿或脚轮损坏地面。
- 定期清理脚轮, 检查可能损坏或不再正常旋转的脚轮。一旦发现请立即更换损坏的脚轮。
- 避免使用金属或刮刀片去除地板上的污垢、残留物或其他痕迹。此类行为会破坏弹性地板上的保护层。

安装后检查清单

- 在初始维护、清扫时使用适当的保护产品如Masonite、Ram Board或其他等价物之前, 查阅有关安装弹性地板相关产品文献, 以防止在维护过程中出现刮擦和擦痕。
- 不要使用带打浆刀的真空吸尘器或带有硬塑料底座或无保护垫的电动扫帚, 因为这可能导致地板褪色, 刮擦痕以及失去光泽。

- 不要使用高碱性或酸性清洁剂。
- 不要使用清洁剂、擦洗剂或者有抛光效果类型产品(例如Bleach、Pine-Sol、Clorox Soft Scrub、Fabuloso、Mop&Glo、Mr. Clean、Murphy's Oil Soap and similar, unapproved cleaners), 因为他们会导致板材光泽变暗。
- 不要使用清扫化合物或含有油或溶剂的清洁剂。
- 不在施工胶固化过程中的流量限制(48-72小时内)内刮擦、抛光或用拖把清理弹性地板。
- 清洗时不要用水冲洗该地区。
- 不允许在板材下使用洗涤剂或局部湿润剂, 因为这可能导致施工胶失效和/或者安装失败。

上海东帝土地毯有限公司

上海市闵行区申虹路666号
虹桥正荣中心1号楼3楼
电话:+86 21 62333488
www.tuntex-carpet.com